

KWA-O6070AC-I MIMO 833Mbps 戶外型橋接器 5 GHz


Formosa KWA-O6070AC-I 802.11ac 無線MIMO橋接器提供可靠與穩定的無線網橋連接或Wi-Fi覆蓋。

有了這些無線接入點，您可以：

為高頻寬無線應用增加吞吐量
保護您在無線網絡上的各項投入
在高頻寬應用下提高網路的可靠性

數據傳輸速率為833 Mbps

多輸入多輸出(MIMO, Multiple Input Multiple Output)技術，增強可靠性
5 GHz無線模組

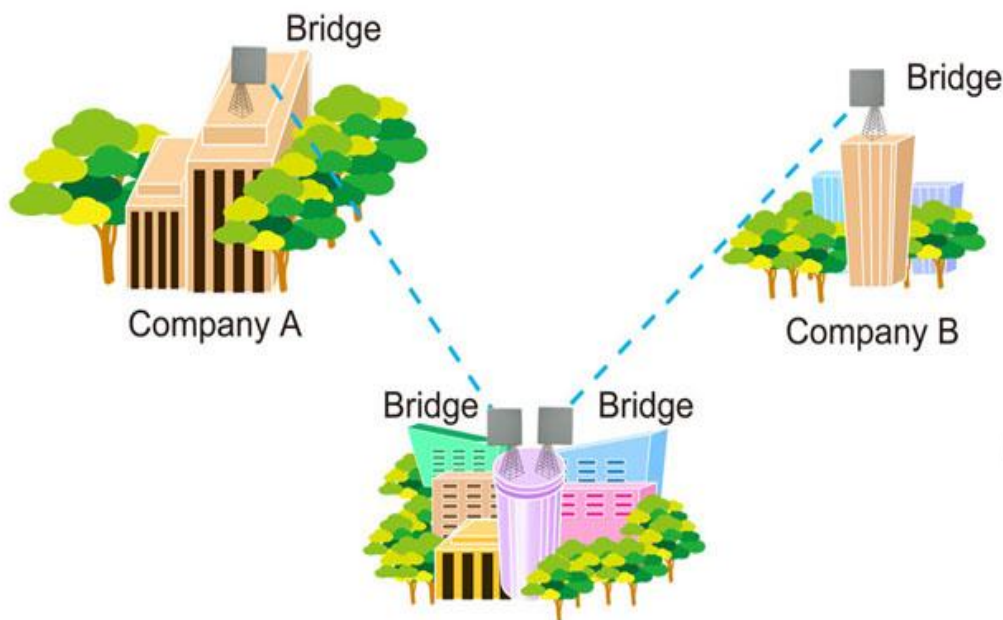

TOUCH AND CONNECT!™

WNet
Green Network™

WiVIEW 2 (管理工具)

No	Status	Model Name	IP Address	Location	Routing	Description
1	●	KWA-O1850-I	192.168.3.1		192.168.3.2	WIFDD
2	●	KWA-O1850-I	192.168.3.2		192.168.3.1	WIFDD
3	●	KWA-O1850-I	192.168.3.3		192.168.3.4	WIFDD
4	●	KWA-O1850-I	192.168.3.4		192.168.3.3	WIFDD
5	●	KWA-O8800-I	192.168.3.5		192.168.3.6	WITDM
6	●	KWA-O8800-I	192.168.3.6		192.168.3.5	WITDM
7	●	KWG-O6020-I	192.168.3.7		192.168.3.10	BGN_AP
8	●	KWA-O6020-I	192.168.3.8		192.168.3.9	Bridge
9	●	KWA-O6020-I	192.168.3.9		192.168.3.8	Bridge
10	●	KWA-O670R	192.168.3.10		192.168.3.7	BGN_Repeater



無線橋接器網路位置圖

產品規格

晶片組	RTL8197D + RTL8812AR	操作模式	基地台 / 路由器 橋接器 用戶端
標準	IEEE 802.11ac		
頻率	5.15GHz ~ 5.825GHz		
快閃記憶體 / 同步動態隨機存取記憶體	16 M / 64 M	安全性	64/128bit WEP WPA(TKIP with IEEE 802.1x) WPA2(AES with IEEE 802.1x) WPA Mixed 802.1x authentication
區域網/廣域網速度	10/100/1000Mbps (千兆位元流)		
天線	2x2 14 dBi		
頻寬	20 / 40 / 80M	工作溫度	-30°C ~ 60°C
數據速率	802.11a: up to 54Mbps 802.11n: up to 300Mbps 802.11ac: up to 833Mbps	存放濕度	10% ~ 90% (未凝結)
		外觀尺寸(mm)	300 x 80 x 30 mm
LED 指示	信號強弱, 廣域網路 區域網路, 無線網路	重量	0.4 kg
電源	24VDC 被動式乙太網路線 供電(Passive PoE)		

射頻規格 [dBm, 容許誤差 ± 2 dBm]

調變速率	輸出功率	接收靈敏度
11ac VHT20/40/80 MCS9	24/24/24	-63/-60/-57
11ac VHT20/40/80 MCS8	24/24/24	-64/-62/-60
11ac VHT20/40/80 MCS7	24/24/24	-70/-67/-64
11ac VHT20/40/80 MCS6	25/25/24	-71/-68/-65
11ac VHT20/40/80 MCS5	25/25/24	-72/-69/-66
11ac VHT20/40/80 MCS4	26/26/24	-76/-73/-70
11ac VHT20/40/80 MCS3	27/27/24	-80/-77/-74
11ac VHT20/40/80 MCS2	27/27/24	-83/-80/-77
11ac VHT20/40/80 MCS1	28/28/24	-85/-82/-79
11ac VHT20/40/80 MCS0	28/28/24	-88/-85/-82
11a 54M	25	-71
11a 48M	26	-72
11a 36M	27	-76
11a 24M	28	-80
11a 18M	28	-83
11a 12M	28	-85
11a 9M	28	-87
11a 6M	28	-88